



originální
stavebnicový
systém

NORDICA 39


Specifikace hrubé stavby

Půdorys , řez





originální
stavebnicový
systém

Přízemí Obytná plocha 63.76 m²

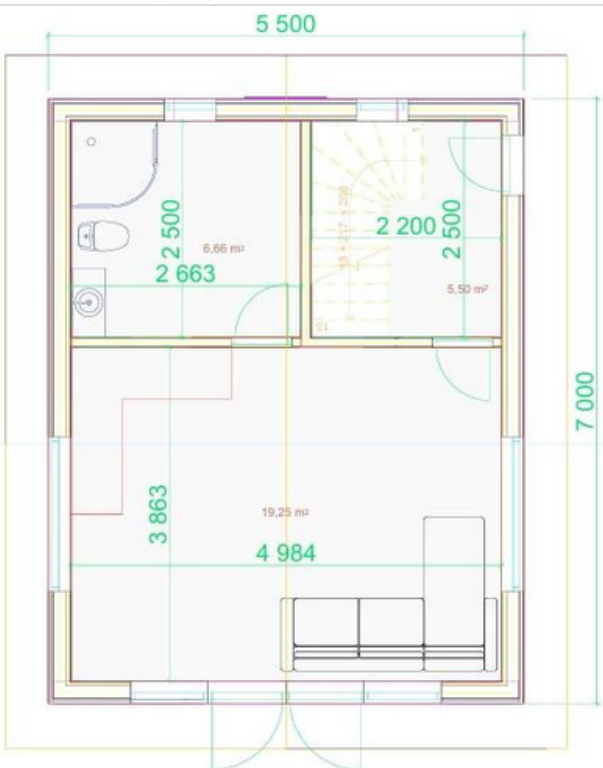

1. Podlaží

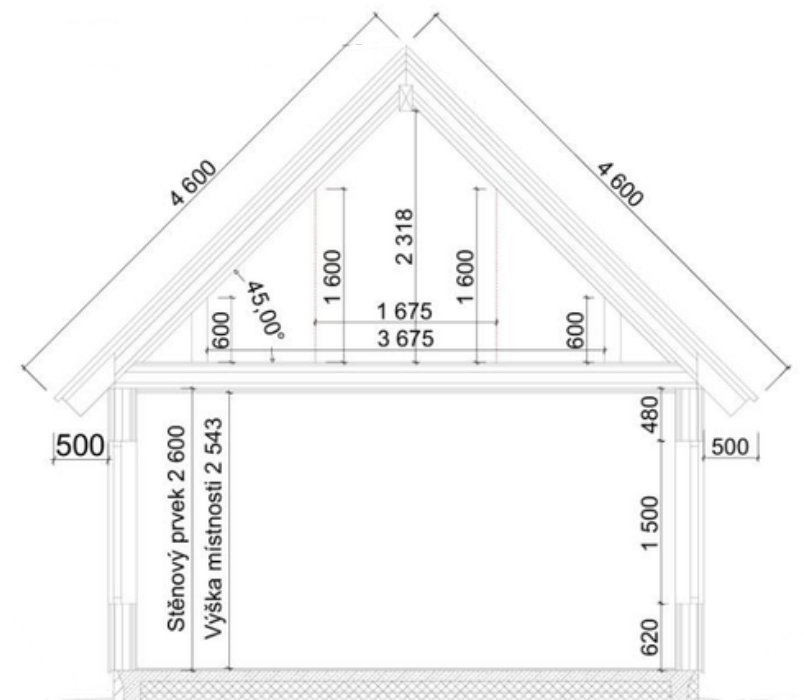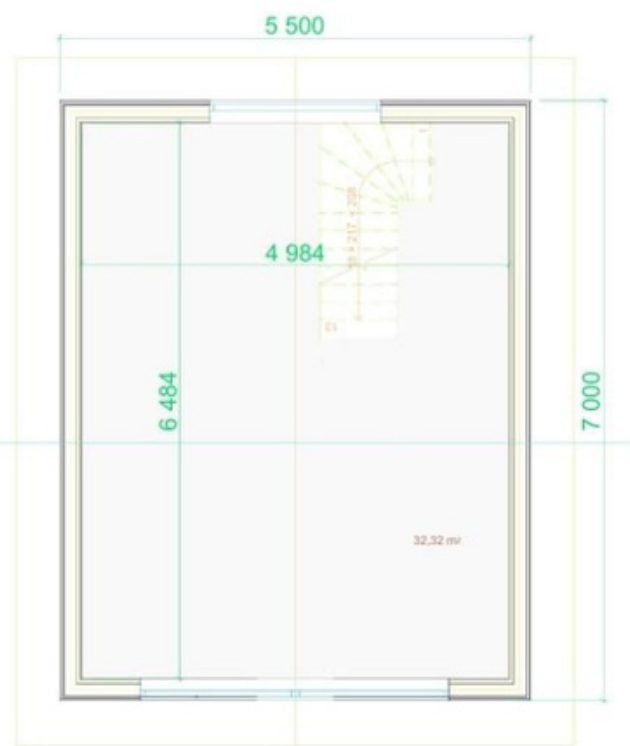

Thermowood Domy

Stěny a střešní štíty



Obvodové stěny - součástí ceny

+	60 Steico protect
+	45x195mm (C24) dřevěný rám
+	200mm minerální vlna Isover 035
+	0.2mm parozábrana USB micro light
+	45x45mm dřevěný rám
-	50mm minerální vlna Isover 035
-	13mm sádrokarton , Gyproc GN 13



Střešní štíty - součástí ceny

+	60 Steico protect
+	45x195mm (C24) dřevěný rám
+	200mm minerální vlna Isover 035
+	0.2mm parozábrana USB micro light
+	45x45mm dřevěný rám
-	50mm minerální vlna Isover 035
-	13mm sádrokarton , Gyproc GN 13



Nenosné interiérové stěny - součástí ceny

+	13mm sádrokarton, Gyproc GN 13
+	45x95mm (C24) dřevěný rám / ocelový rám 95
+	100mm minerální vlna Isover 035
-	13mm sádrokarton, Gyproc GN 13



Nosné interiérové stěny - součástí ceny

+	13mm sádrokarton, Gyproc GN 13
+	45x145mm (C24) dřevěný rám / ocelový rám 95
+	150mm minerální vlna Isover 035
-	13mm sádrokarton, Gyproc GN 13

Střešní , stropní a podlahové prvky



Střešní prvek - součástí ceny

+	45x45 dřevěný rám
+	Ochrana proti větru Vikingroll 160gr
+	22x100mm (dřevěné obložení)
+	45x300 LVL rám
+	300mm minerální izolace Isover 035
+	0.2mm parozábrana, Riwega USB Micro Light
+	45x45mm dřevěný rám 600mm c/c



Podlahový prvek - za příplatek

+	22mm PLP desky
+	45x245mm dřevěný rám C24
+	250mm minerální vlna Isover 035
+	Ochrana proti větru Tyvek Soft
+	22x100mm Inch board
+	8mm Fasádní desky



Stropní prvek - součástí ceny

+	22mm PLP Plate
+	45x245mm dřevěný rám C24
+	250mm minerální vlna Isover 035
+	22x100mm Inch board

Dodávka nezahrnuje

- Střešní krytinu
- Vnější fasádu
- Okna a dveře
- Okapový systém

Termíny plateb

1. Prvních 50 % z ceny - Po podpisu smlouvy začneme připravovat pracovní výkresy (klient potvrdí, že výkresy jsou finální) a zahájíme výrobu prvků.
2. Druhých 50 % z ceny - Prvky jsou hotovy a připraveny k přepravě

Cena - 1 197 900,-Kč

Cena stavebnice hrubé stavby vč. dopravy na místo v ČR a DPH 21%

Varianta dřevěné zateplené podlahy + 290 000,-Kč vč DPH 21%